





PERGOSKY
R608

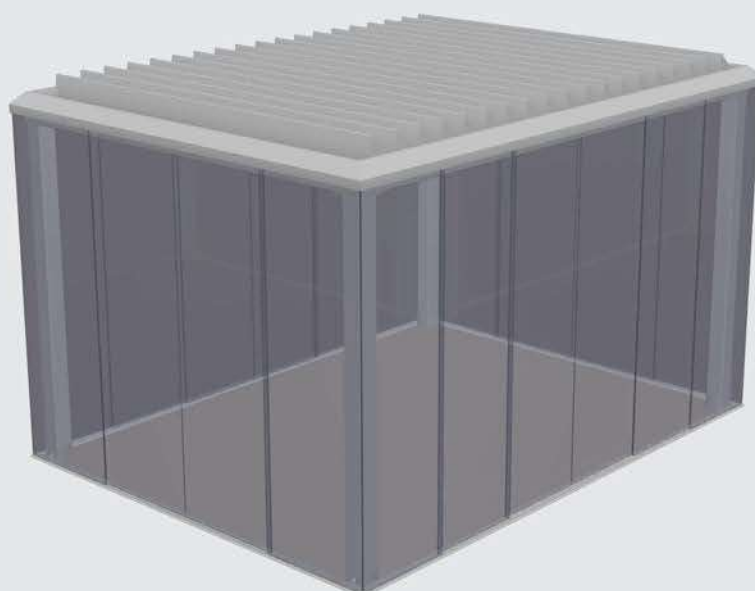

Struttura autoportante
62 colori struttura di serie
Self supporting structure
62 structure colours standard
475 x 825 cm.


VARIANTI . VARIANTS

R618

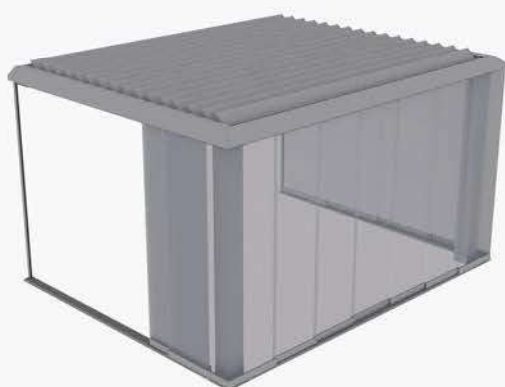

Gronda addossata a parete
Lame parallele al muro
Wall installation water-drain
Blades parallel to the wall
475 x 812,5 cm.


R619

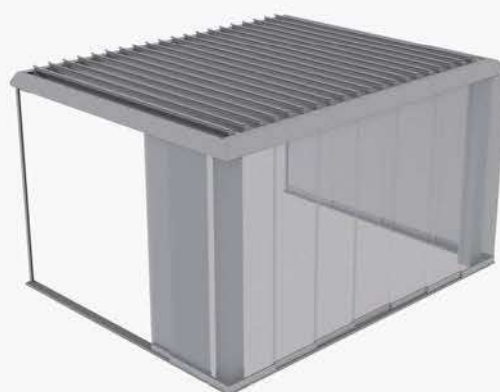


Gronda addossata a parete
Lame perpendicolari al muro
Wall installation water-drain
Blades perpendicular to the wall
462,5 x 825 cm.

Dati tecnici . Technical data


Vista frontale . Frontal view

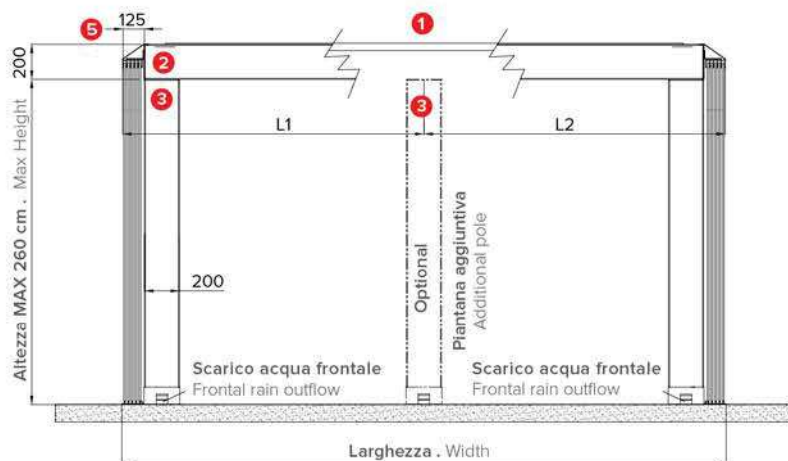


Quote espresse in mm - Dimensions in mm



Lamelle aperte a 90°
Opened blades at 90°




Lamelle chiuse a 0°
Closed blades at 0°

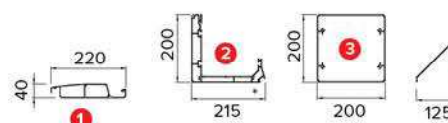


Lamelle coibentate e insonorizzate con poliuretano all'interno . Blades insulated and soundproofed with polyurethane inside





Vista laterale . Side view

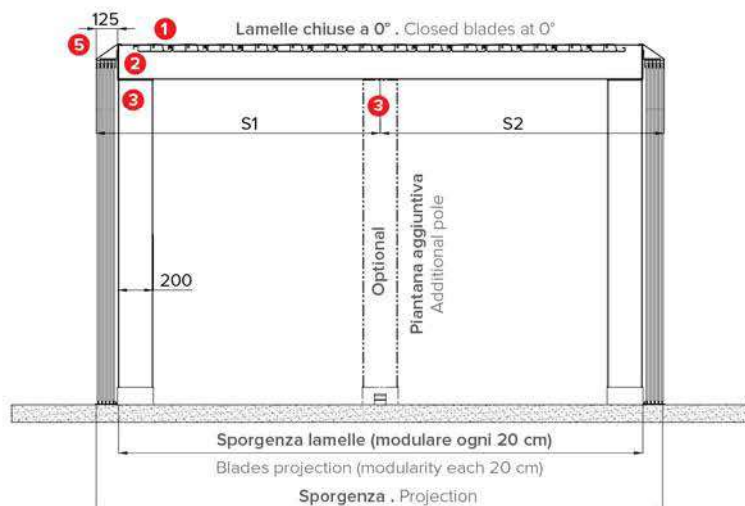

Piede a terra . Foot

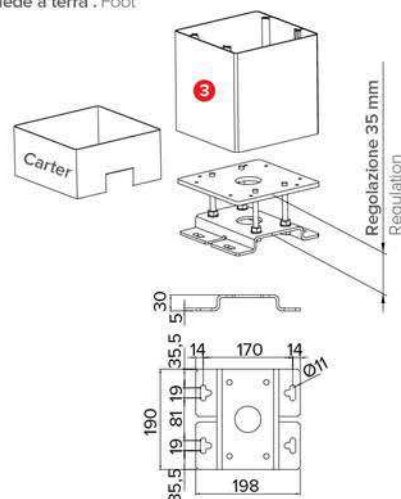

Variente a richiesta con piantane triangolari 20x20 cm. per moduli singoli di larghezza 4,25 mt. per sporgenza 4,25 mt. massima (no piantana in comune).
Variant by choice with triangular poles 20x20 cm for single forms of width 4,25 mt. for 4,25 mt. max projection (no common pole).




* Sede per inserimento di luci LED . Seat for LED lights.

Sporgenza Projection	S cm	225	245	265	285	305	325	345	365	385	405	425	445	465	485	505	525	545	565	585	605	625	645	665	685	705	725	745	765	785	805	825
Lamelle Blades	n°	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39


Dettagli tecnici . Technical details

Quote espresse in mm - Dimensions in mm


Rotazione lamelle a 0° . Blades rotation at 0°

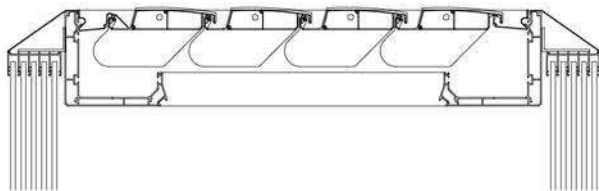


Rotazione lamelle a 45° . Blades rotation at 45°

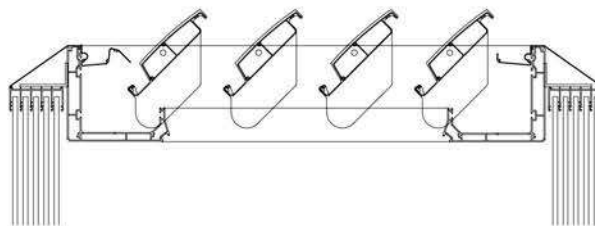

Rotazione lamelle a 90° . Blades rotation at 90°

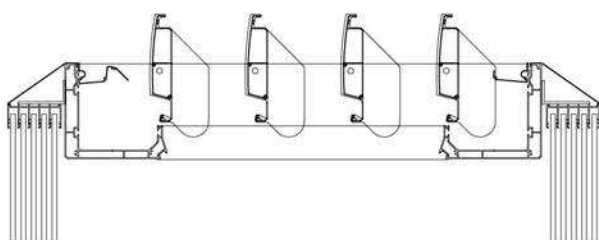


Rotazione lamelle a 140° . Blades rotation at 140°

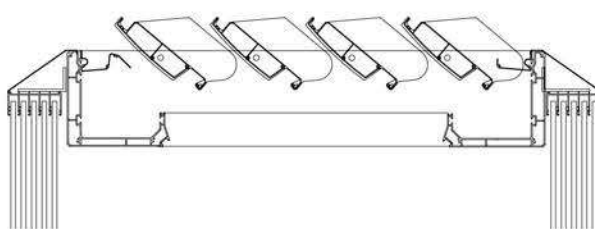


Rotazione delle lamelle a 0°, 45°, 90° e 140° preimpostate su 4 pulsanti del telecomando; possibilità di regolazioni intermedie tramite i tre pulsanti del telecomando: apertura, stop e chiusura.

Rotation blades at 0°, 45°, 90° and 140° on 4 preset buttons on the remote control; possibility of intermediate adjustments using the three buttons on the remote control: opening, closing and stop.

Dettaglio scarico angolare . Detail corner drain

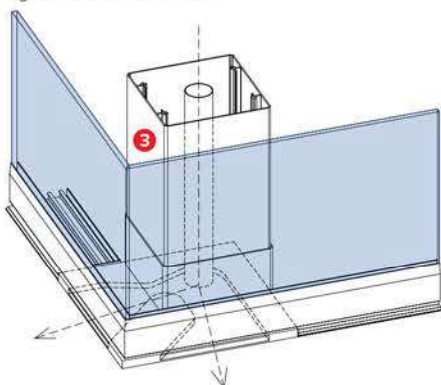


Carter per centraline . Carter for units
081-924




Sezione binari G71 . G71 rail sections

Guida 5 vie . Rail 5 ways



Binario 5 vie . Binary 5 ways



Legenda tecnica . Technical legend

- ① Lamella . Blade
- ② Profilo gronda perimetrale . Perimetrical water-drain profile
- ③ Piantana 20x20 cm . Pole 20x20 cm
- ④ Piantana triangolare 20x20 cm . Triangular pole 20x20 cm
- ⑤ Carter perimetrale . Perimetrical carter